



Lees eerst de beschrijving geheel door!

Het kan best zijn dat een rand niet geheel past. Een rand past voor mij exact als de maat A van de rolrand, overeenkomt of max. 1mm. verschilt met maat A van de conus.

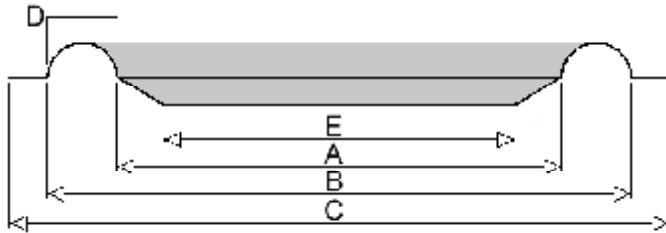

maat A (en E) van de rolrand

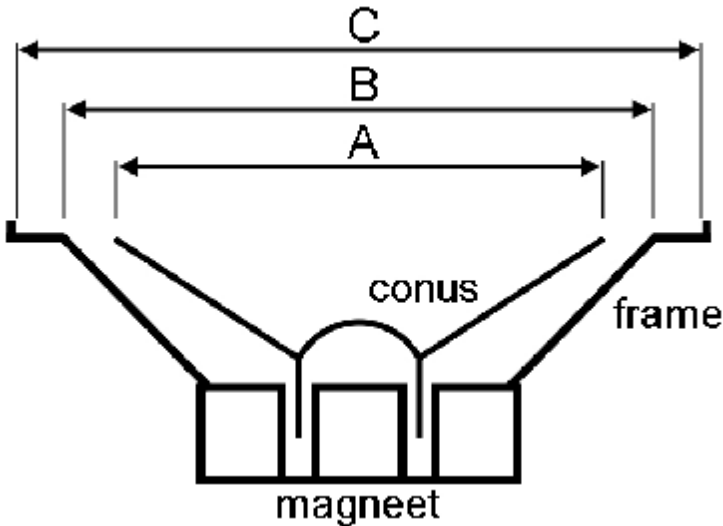

maat A van de conus

Het is geen probleem als maat A van de rolrand iets groter is dan de maat van de conus. Is de combinatie maat A van de conus en maat A van de rolrand niet geheel ontoereikend, dan kan men 'dringen'.



Als de lijm voor circa 50% doorzichtig is, plakt u kruislings de rand vast. U dringt (en dwingt) met uw vingers de rand op de gewenste plek. U gaat de gehele rolrand kruislings af, volgens het schema links. Als u op de plaatsen 1,2,3 en 4 de rand op de juiste positie heeft gezet, gaat u verder met 5,6 enz., tot de gehele rand geplakt is. Druk de randen tot dat u geheel rond bent gegaan lichtjes vast. U drukt de rand zo vast, dat deze niet meer verschuift in de originele positie.

Heeft u de rand geheel rond lichtjes vastgezet, en is het resultaat bevredigend, dan kunt u de rand stevig vast drukken. Kijk daarvoor op handleiding 'refoamen'. Het is geen probleem als er wat lijm zichtbaar blijft op de conus. U kunt de rolrand twee kanten op dringen, naar het midden van de conus toe of van het midden van de conus af.

Het volgen van deze beschrijving geschied geheel op eigen risico. Audiofriends is nimmer aansprakelijk.